


**ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΛΑΣΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΠΟ ΗΔΡΕ**

**ΤΥΠΟΣ EH25 ELLIPSE Range**

**Class II: Μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα ελαίου στην έξοδο: 100,0 mg/L**  
**Μεγέθη: 1,5 - 3 - 6 - 10 L/sec**

Ελαιοδιαχωριστής με λασποσυλλέκτη για υπόγεια ή επιδαπέδια εγκατάσταση. Είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο (HDPE) κατά NF EN 858 και διαθέτει δακτυλίουσ ακύρωσης. Οι σωλήνες εισόδου και εξόδου είναι από πολυαιθυλένιο με ελαστομερικό παρέμβυσμα από νιτρίλιο. Διαθέτει κάλυμμα από HDPE για διέλευση προσώπων που ασφαλίσει με ανοξειδωτες βίδες, αφαιρούμενο διάφραγμα και φλοτέρ για πυκνότητα ελαίων 0.85g/cm<sup>3</sup> (standard) ή διαφορετικό μετά από ζήτηση.

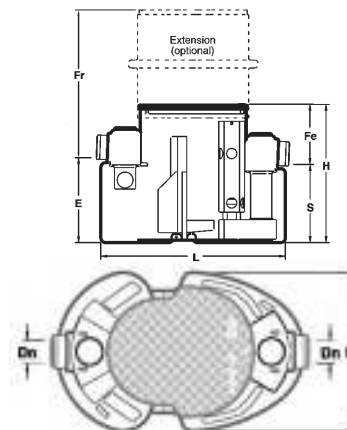

Κωδικός	Παροχή L/sec	L (mm)	P (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	Χωρητικότητα (L)		Βάρος (Kg)	Επιλογή επέκτασης		€/Τεμ.	
									Λασ/κπη	Ελαιο/τη		H 700	Fr min-max		H 1000
EH2501C	1,5	1282	780	891	575	530	361	110	150	190	47				
EH2503C	3	1282	780	1321	1005	960	361	110	300	350	70	RE 107	660-960	-	-
EH2506C	6	1882	1160	1460	1015	938	522	160	630	770	145				
EH2508C	8	1882	1160	1975	1530	1453	522	160	980	1420	177	RE 207	610-1010	RE 210	960-1360
EH2510C	10	1882	1160	1975	1530	1453	522	160	1080	1320	186				

- Με D παραδίδεται χωρίς καπάκι
- Οι ελαιοδιαχωριστές διατίθενται και σε Class I, με μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα ελαίου στην έξοδο <5mg/L.



Προαιρετικός εξοπλισμός:

- Επεκτάσεις και καλύμματα (σελ. 115)
- Οπτικό και ηχητικό alarm AH-AH8-AB (σελ. 114)

**ΤΥΠΟΣ DHE ARONDE Range**

**Class II: Μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα ελαίου στην έξοδο: 100,0 mg/L**  
**Μεγέθη: 15 - 20 - 30 L/sec**

Ελαιοδιαχωριστής με λασποσυλλέκτη για υπόγεια εγκατάσταση. Κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο (HDPE) κατά NF EN 858. Οι σωλήνες εισόδου και εξόδου είναι από PVC. Διαθέτει κάλυμμα από HDPE για διέλευση προσώπων που ασφαλίσει με ανοξειδωτες βίδες. Διαθέτει φλοτέρ για πυκνότητα ελαίων 0.85g/cm<sup>3</sup> (standard) ή διαφορετικό μετά από ζήτηση.

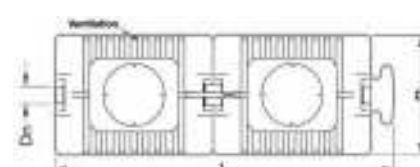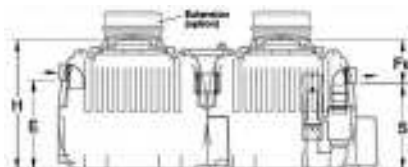

Κωδικός	Επεκτ./Καλυμ.
DH115E	
DH120H	
DH130E	

Προαιρετικός εξοπλισμός:

- Επεκτάσεις και καλύμματα (σελ. 115)
- Οπτικό και ηχητικό alarm AH-AH8-AB (σελ. 114)

Κωδικός	Παροχή L/sec	L (mm)	P (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	Χωρητικότητα (L)		Βάρος (Kg)	€/Τεμ.
									Λασ/κπη	Ελαιοδ.		
DH115E	15	2292	1500	1730	1200	1150	580	200	1500	1400	150	
DH120E	20	2930	1400	1370	845	835	535	200	1525	1525	170	
DH130E	30	4300	1555	1730	1200	1150	580	200	3000	3200	295	


- Με ADH\_E παραδίδεται χωρίς καπάκι
- Οι ελαιοδιαχωριστές διατίθενται και σε Class I, με μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα ελαίου στην έξοδο <5mg/L.

**ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΛΑΣΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ Π.Χ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**

**ΤΥΠΟΣ EH35 - EH36 ELLIPSE Range**

**Class II: Μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα ελαίου στην έξοδο: 100,0 mg/L**  
**Μεγέθη: 1,5 - 3 - 4 - 6 L/sec**

Ελαιοδιαχωριστής με λασποσυλλέκτη για υπόγεια εγκατάσταση. Είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο (HDPE) κατά NF EN 858 και διαθέτει δακτυλίους αγκύρωσης. Οι σωλήνες εισόδου και εξόδου είναι από πολυαιθυλένιο με ελαστομερικό παρέμβυσμα από νιτρίλιο. Διαθέτει κάλυμμα από HDPE για διέλευση προσώπων που ασφαρίζει με ανοξειδωτες βίδες, αφαιρούμενο διάφραγμα και φλοτέρ για πυκνότητα ελαίων 0.85g/cm<sup>3</sup> (standard) ή διαφορετικό μετά από ζήτηση.

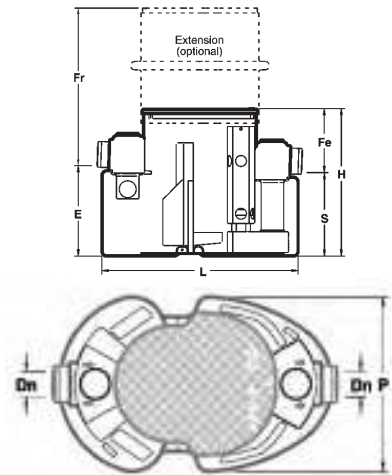

Κωδικός	Παροχή L/sec	L (mm)	P (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	Χωρητικότητα (L)		Βάρος (Kg)	Επιλογή επέκτασης				€/Τεμ.
									Λασ/κτη	Ελαιο/τη		H 700	Fr min-max	H1000	Fr min-max	
EH3501C	1,5	1282	780	1321	1005	960	361	110	300	350	66	RE 107	660-960	-	-	
EH3603C	3	1882	1160	1460	1032	955	505	110	900	400	144	RE 207	680-1080	RE 210	1030-1430	
EH3504C	4	1882	1160	1460	1032	955	505	110	800	400	144					
EH3506C	6	1882	1160	1975	1530	1453	522	160	1200	800	186	RE 207	610-1010	RE 210	960-1360	

- Με D παραδίδεται χωρίς καπάκι
- Οι ελαιοδιαχωριστές διατίθενται και σε Class I, με μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα ελαίου στην έξοδο <5mg/L.


Προαιρετικός εξοπλισμός:

- Επεκτάσεις και καλύμματα (σελ. 115)
- Οπτικό και ηχητικό alarm AH-AH8-AB (σελ. 114)

**ΤΥΠΟΣ GDHE ARONDE Range**

**Class II: Μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα ελαίου στην έξοδο: 100,0 mg/L**  
**Μεγέθη: 6 - 8 - 10 L/sec**

Ελαιοδιαχωριστής με λασποσυλλέκτη για υπόγεια εγκατάσταση. Κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο (HDPE) κατά NF EN 858. Οι σωλήνες εισόδου και εξόδου είναι από PVC. Διαθέτει κάλυμμα από HDPE για διέλευση προσώπων που ασφαρίζει με ανοξειδωτες βίδες. Διαθέτει φλοτέρ για πυκνότητα ελαίων 0.85g/cm<sup>3</sup> (standard) ή διαφορετικό μετά από ζήτηση.

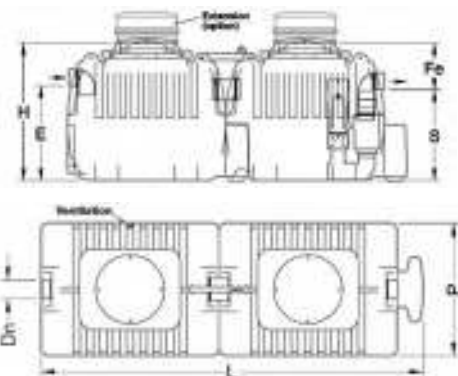

Κωδικός	Επεκτ./Καλυμ
GDH306E	
GDH208H	
GDH210E	
GDH510E	

Προαιρετικός εξοπλισμός:

- Επεκτάσεις και καλύμματα (σελ. 115)
- Οπτικό και ηχητικό alarm AH-AH8-AB (σελ. 114)

Κωδικός	Παροχή L/sec	L (mm)	P (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	Χωρητικότητα (L)		Βάρος (Kg)	€/Τεμ.
									Λασ/κτη	Ελαιοδ.		
GDH306E	6	2930	1400	1370	885	875	495	160	1800	1000	170	
GDH208E	8	2930	1400	1370	885	875	495	160	1950	1150	170	
GFH210E	10	2292	1500	1730	1200	1150	580	160	2000	1200	150	
GDH510E	10	4292	1500	1730	1200	1150	580	160	5000	1200	290	


- Οι ελαιοδιαχωριστές διατίθενται και σε Class I, με μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα ελαίου στην έξοδο <5mg/L.

**ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΛΑΣΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΠΟ ΗΔΡΕ ΚΑΙ BY-PASS ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΝΕΡΑ ΒΡΟΧΗΣ ΣΕ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**

**ΤΥΠΟΣ EH30 ELLIPSE Range**

**Class II: Μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα ελαίου στην έξοδο: 100,0 mg/L**  
**Μεγέθη: 1,5 - 3 - 6 - 8 - 10 L/sec**

Ελαιοδιαχωριστής με λασποσυλλέκτη για υπόγεια ή επιδαπέδια εγκατάσταση. Είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο (HDPE) κατά NF EN 858 και διαθέτει δακτυλίους αγκύρωσης. Οι σωλήνες εισόδου και εξόδου είναι από πολυαιθυλένιο με ελαστομερικό παρέμβυσμα από νιτρίλιο. Διαθέτει κάλυμμα από HDPE για διέλευση προσώπων που ασφαλίζει με ανοξεϊδωτες βίδες, αφαιρούμενο διάφραγμα και φλοτέρ για πυκνότητα ελαίων 0.85g/cm<sup>3</sup> (standard) ή διαφορετικό μετά από ζήτηση. Οι σωλήνες παράκαμψης (by-pass) μπορούν να διαχειριστούν παροχές 5 φορές την ονομαστική.

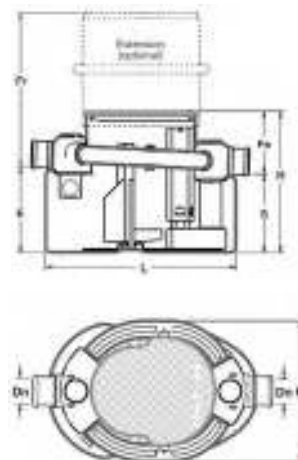

Κωδικός	Παροχή L/sec	L (mm)	P (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	Χωρητικότητα (L)		Βάρος (Kg)	Επιλογή επέκτασης				€/Τεμ.
									Λασ/κτη	Ελαιο/τη		H 700	Fr min-max	H 1000	Fr min-max	
EH3001C	1,5	1220	817	891	558	513	378	160	150	190	49	RE 107	940-980	-	-	
EH3003C	3	1282	817	1321	988	943	378	160	300	350	72					
EH3006C	6	1882	1195	1460	1080	1000	460	200	630	770	152	RE 207	860-1030	RE 210	1210-1380	
EH3008C	8	1882	1195	1975	1550	1460	515	315	980	1420	183					
EH3010C	10	1882	1195	1975	1550	1460	515	315	1080	1320	193	RE 207	910-1080	RE 210	1260-1430	

- Με D παραδίδεται χωρίς καπάκι
- Οι ελαιοδιαχωριστές διατίθενται και σε Class I, με μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα ελαίου στην έξοδο <5mg/L.



Προαιρετικός εξοπλισμός:

- Επεκτάσεις και καλύμματα (σελ. 115)
- Οπτικό και ηχητικό alarm AH-AH8-AB (σελ. 114)

**ΤΥΠΟΣ DHLE ARONDE Range**

**Class II: Μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα ελαίου στην έξοδο: 100,0 mg/L**  
**Μεγέθη: 15 - 20 - 25 - 30 L/sec**

Ελαιοδιαχωριστής με λασποσυλλέκτη για υπόγεια εγκατάσταση. Κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο (HDPE) κατά NF EN 858. Οι σωλήνες εισόδου και εξόδου είναι από PVC. Διαθέτει κάλυμμα από HDPE για διέλευση προσώπων που ασφαλίζει με ανοξεϊδωτες βίδες. Διαθέτει φλοτέρ για πυκνότητα ελαίων 0.85g/cm<sup>3</sup> (standard) ή διαφορετικό μετά από ζήτηση. Οι σωλήνες παράκαμψης (by-pass) μπορούν να διαχειριστούν παροχές 5 φορές την ονομαστική.

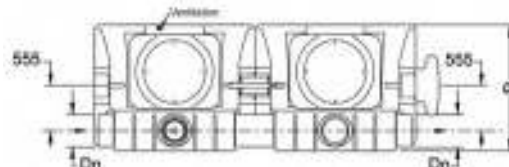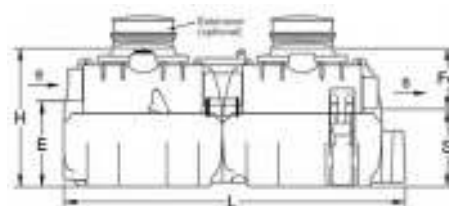

Κωδικός	Παροχή L/sec	L (mm)	P (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	Χωρητικότητα (L)		Βάρος (Kg)	€/Τεμ.
									Λασ/κτη	Ελαιοδ.		
DHL115E	15	3300	1400	1370	815	740	630	300	1500	1500	180	
DHL120E	20	4292	1500	1730	1070	970	760	400	2500	2700	320	
DHL125E	25	4300	1555	1730	1080	980	750	400	2500	2700	330	
DHL130E	30	4960	1880	1730	1200	1150	580	400	3000	3200	350	

- Με AD παραδίδεται χωρίς καπάκι.
- Οι ελαιοδιαχωριστές διατίθενται και σε Class I, με μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα ελαίου στην έξοδο <5mg/L.