



ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Τύπος BVA alu από αλουμίνιο

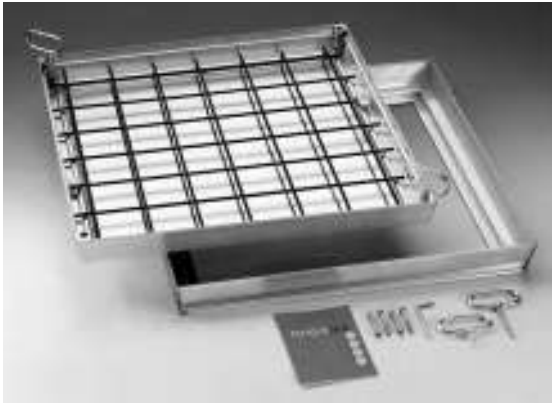

Τύπος BVA alu

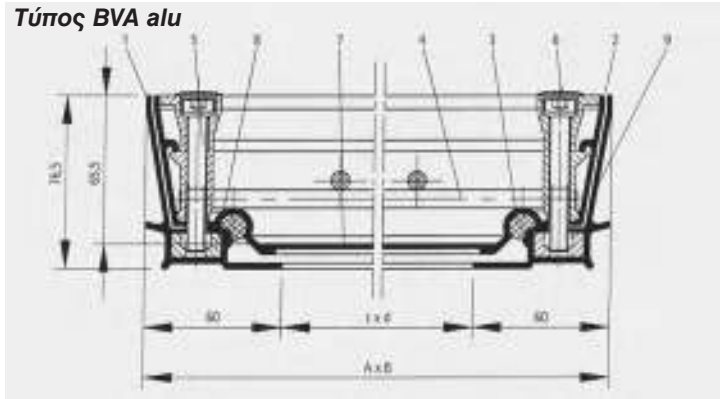

Βάθος γεμίσματος: 6,6 cm
Ύψος εγκατάστασης: 7,6 cm

1. Πλαίσιο
2. Κάλυμμα
3. Τσιμούχα στεγανοποίησης
4. Οπλισμός σκυροδέματος
5. Βίδα Allen
6. Πλαστική τάπα
7. Βάση καλύμματος
8. Χυτοπρεσσαριστή γωνία
9. Παξιμάδι τετράγωνο

Κωδικός	Καθαρό άνοιγμα cxd (cm)	Εξωτερική διάσταση ΑxΒ (cm)	Βάρος άδειο (Kg/τεμ)	€ / Τεμ.
BVA 22	20,00 x 20,00	32,0 x 32,0	3,00	
BVA 33	30,00 x 30,00	42,0 x 42,0	5,00	
BVA 44	40,00 x 40,00	52,0 x 52,0	7,00	
BVA 45	45,00 x 45,00	57,0 x 57,0	8,00	
BVA 55	50,00 x 50,00	62,0 x 62,0	9,00	
BVA 64	60,00 x 40,00	72,0 x 52,0	9,00	
BVA 66	60,00 x 60,00	72,0 x 72,0	10,00	
BVA 635	63,50 x 63,50	75,5 x 75,5	11,00	
BVA 77	70,00 x 70,00	82,0 x 82,0	12,00	
BVA 86	80,00 x 60,00	92,0 x 72,0	12,00	
BVA 88	80,00 x 80,00	92,0 x 92,0	15,00	
BVA 106	100,00 x 60,00	112,0 x 72,0	15,00	
BVA 108	100,00 x 80,00	112,0 x 92,0	21,00	
BVA 110	100,00 x 100,00	112,0 x 112,0	23,00	

Τα καλύμματα είναι κλάση B125 (125 KN) με beton B400 (σύμφωνα με Euro norm ENV 206)