



ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

Τύπος BV από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα

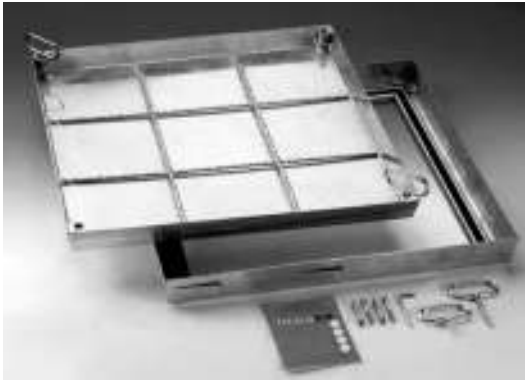

Τύπος BV από γαλβανισμένη λαμαρίνα

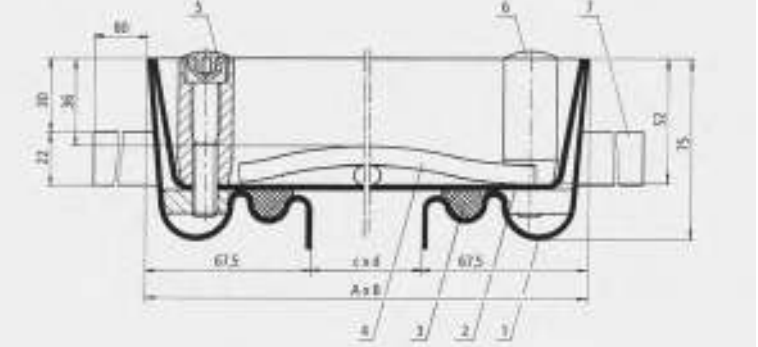

Βάθος γεμίσματος: 5,0 cm
Ύψος εγκατάστασης: 7,5 cm

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Πλαίσιο | 4. Οπλισμός σκυροδέματος |
| 2. Κάλυμμα | 5. Βίδα Allen |
| 3. Τσιμούχα στεγανοποίησης | 6. Πλαστική τάπα |
| | 7. Αγκύριο |

Κωδικός	Καθαρό άνοιγμα cxd (cm)	Εξωτερική διάσταση ΑxΒ (cm)	Βάρος άδειο (Kg/τεμ)	€ / Τεμ.
BV 33	30,0 x 30,0	43,5 x 43,5	10,00	
BV 44	40,0 x 40,0	53,5 x 53,5	13,00	
BV 45	45,0 x 45,0	58,5 x 58,5	16,00	
BV 55	50,0 x 50,0	63,5 x 63,5	17,00	
BV 64	60,0 x 40,0	73,5 x 53,5	17,00	
BV 66	60,0 x 60,0	73,5 x 73,5	21,00	
BV 635	63,5 x 63,5	77,0 x 77,0	22,00	
BV 86	80,0 x 60,0	93,5 x 73,5	27,00	
BV 88	80,0 x 80,0	93,5 x 93,5	31,00	
BV 106	100,0 x 60,0	113,5 x 73,5	31,00	
BV 108	100,0 x 80,0	113,5 x 93,5	37,00	
BV 110	100,0 x 100,0	113,5 x 113,5	42,00	


Τα καλύμματα είναι κλάση B125 (125 KN) με beton B400 (σύμφωνα με Euro norm ENV 206)

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

Ανοίγουν εύκολα με πνευματική υποβοήθηση



Τύπος BV-GD από χάλυβα / BVE-GD από ανοξείδωτο χάλυβα

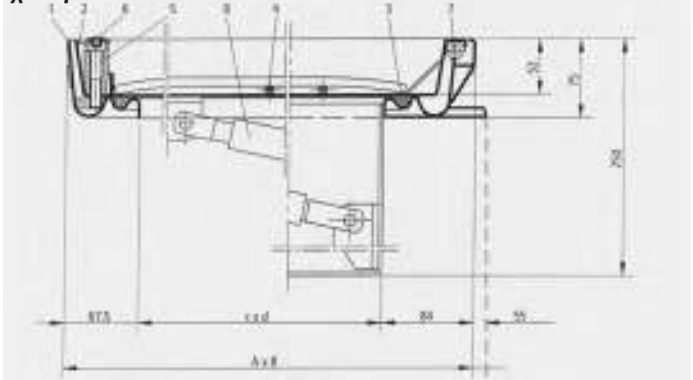

- 1. Πλαίσιο
- 2. Κάλυμμα
- 3. Τσιμούχα στεγανοποίησης
- 4. Οπλισμός σκυροδέματος
- 5. Βίδα Allen
- 6. Πλαστική τάπα
- 7. Μεντεσές
- 8. Αμορτισέρ αερίου

Τύπος BV-GD αυτόματο από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα

Κωδικός	Καθαρό άνοιγμα cxd (cm)	Εξωτερική διάσταση AxB (cm)	Βάρος άδειο (Kg/τεμ.)	€ / Τεμ.
BV-GD 66	60 x 60	73,5 x 75,15	29,00	
BV-GD 86	80 x 60	93,5 x 75,15	36,00	
BV-GD 88	80 x 80	93,5 x 95,15	42,00	
BV-GD 106	100 x 60	113,5 x 75,15	40,00	
BV-GD 110	100 x 100	113,5 x 115,15	55,00	

Τύπος BVE-GD αυτόματο από ανοξείδωτο χάλυβα

Κωδικός	Καθαρό άνοιγμα cxd (cm)	Εξωτερική διάσταση AxB (cm)	Βάρος άδειο (Kg/τεμ.)	€ / Τεμ.
BVE-GD 66	60 x 60	73,5 x 75,15	28,00	
BVE-GD 86	80 x 60	93,5 x 75,15	35,00	
BVE-GD 88	80 x 80	93,5 x 95,15	41,00	
BVE-GD 106	100 x 60	113,5 x 75,15	40,00	
BVE-GD 110	100 x 100	113,5 x 115,15	53,00	

Αριθμός αμορτισέρ αερίου	
60 x 60	1
80 x 60	2
80 x 80	2
100 x 60	2
100 x 100	2



Το κάλυμμα όπως φαίνεται από κάτω



Το κάλυμμα τοποθετημένο σε χώρο πισίνας

Τα καλύμματα είναι κλάση B125 (125 KN) με beton B400 (σύμφωνα με Euro norm ENV 206)

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ

Ανοίγουν εύκολα και από το εσωτερικό του φρεατίου με πνευματική υποβοήθηση

Τύπος BV-GDZ, αυτόματο από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα



- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Πλαίσιο | 5. Σημείο ανύψωσης |
| 2. Κάλυμμα | 6. Πλαστική τάπα |
| 3. Τιμούχα στεγανοποίησης | 7. Αγκύριο |
| 4. Οπλισμός σκυροδέματος | 8. Μεντεσές |
| | 9. Αμορτισέρ αερίου |
| | 10. Κεντρική κλειδαριά |



Κωδικός	Καθαρό άνοιγμα cxd (cm)	Εξωτερική διάσταση AxB (cm)	Βάρος άδειο (Kg/τεμ)	€ / Τεμ.
BV-GDZ 66	60 x 60	73,5 x 75,15	30,00	
BV-GDZ 86	80 x 60	93,5 x 75,15	38,00	
BV-GDZ 88	80 x 80	93,5 x 95,15	44,00	
BV-GDZ 110	100 x 100	113,5 x 115,15	58,00	

Αριθμός αμορτισέρ αερίου	
60 x 60	1
80 x 60	2
80 x 80	2
100 x 100	2



Τα καλύμματα είναι κλάση B125 (125 KN) με beton B400 (σύμφωνα με Euro norm ENV 206)

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΛΑΜΑΡΙΝΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ 58 MM)

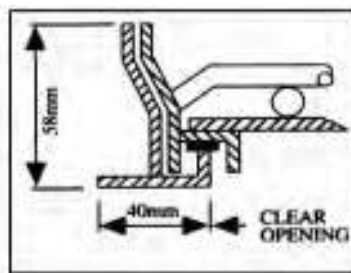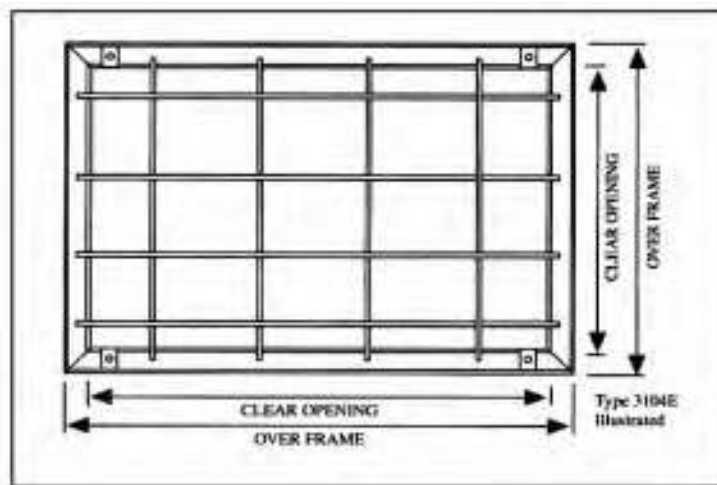

Κωδικός	Καθαρό Άνοιγμα (mm)	Βάρος (Κg/τεμ)	Εξωτερική Διάσταση (mm)	€ / Τεμ.
31003030	300 x 300	7,30	380 x 380	
31004040	400 x 400	8,50	480 x 480	
31004545	450 x 450	9,40	530 x 530	
31005050	500 x 500	10,80	580 x 580	
31006045	600 x 450	11,20	680 x 530	
31006060	600 x 600	13,20	680 x 680	
31007560	750 x 600	16,00	830 x 680	
31007575	750 x 750	18,40	830 x 830	
31009090	900 x 900	24,00	980 x 980	
31001010	1000 x 1000	30,00	1080 x 1080	

- Τα καλύμματα είναι στεγανά και συνοδεύονται από κλειδιά για το άνοιγμά τους.
- Σύμφωνα με τη FACTA τα καλύμματα είναι κλάσεως AAA Αντοχή σε αργή διέλευση: 2,5 τόνους ανά τροχό.

